



Das System Space ist **auf der Straße** direkt auf dem Roto **transportierbar**.




Die **hydraulische Drehung um die Vertikalachse** zahlreicher Arbeitsbühnen von Merlo gestattet das Arbeiten auch bei Schrägstellung der Maschine.



An einigen Arbeitsbühnen von Merlo ist die Nutzbreite dank eines **patentierten Erweiterungssystems** variabel; das Ausklappen kann auch in angehobenem Zustand erfolgen.

Das **Schwenken des Hubarbeitsbühnenträgers** des Systems Space gestattet das Erreichen andernfalls schwer zu erreichender Stellen.

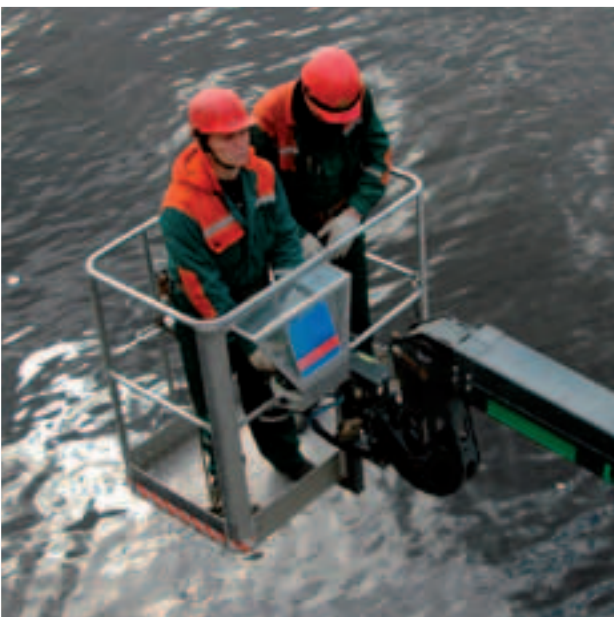

Das System Space gestattet das Arbeiten bis **zu 9 Metern unter Flur**.

Unabhängig vom Typ der Hubarbeitsbühne steuert der Bediener alle Bewegungen vom Bord der Arbeitsbühne aus.